


# H90-R250

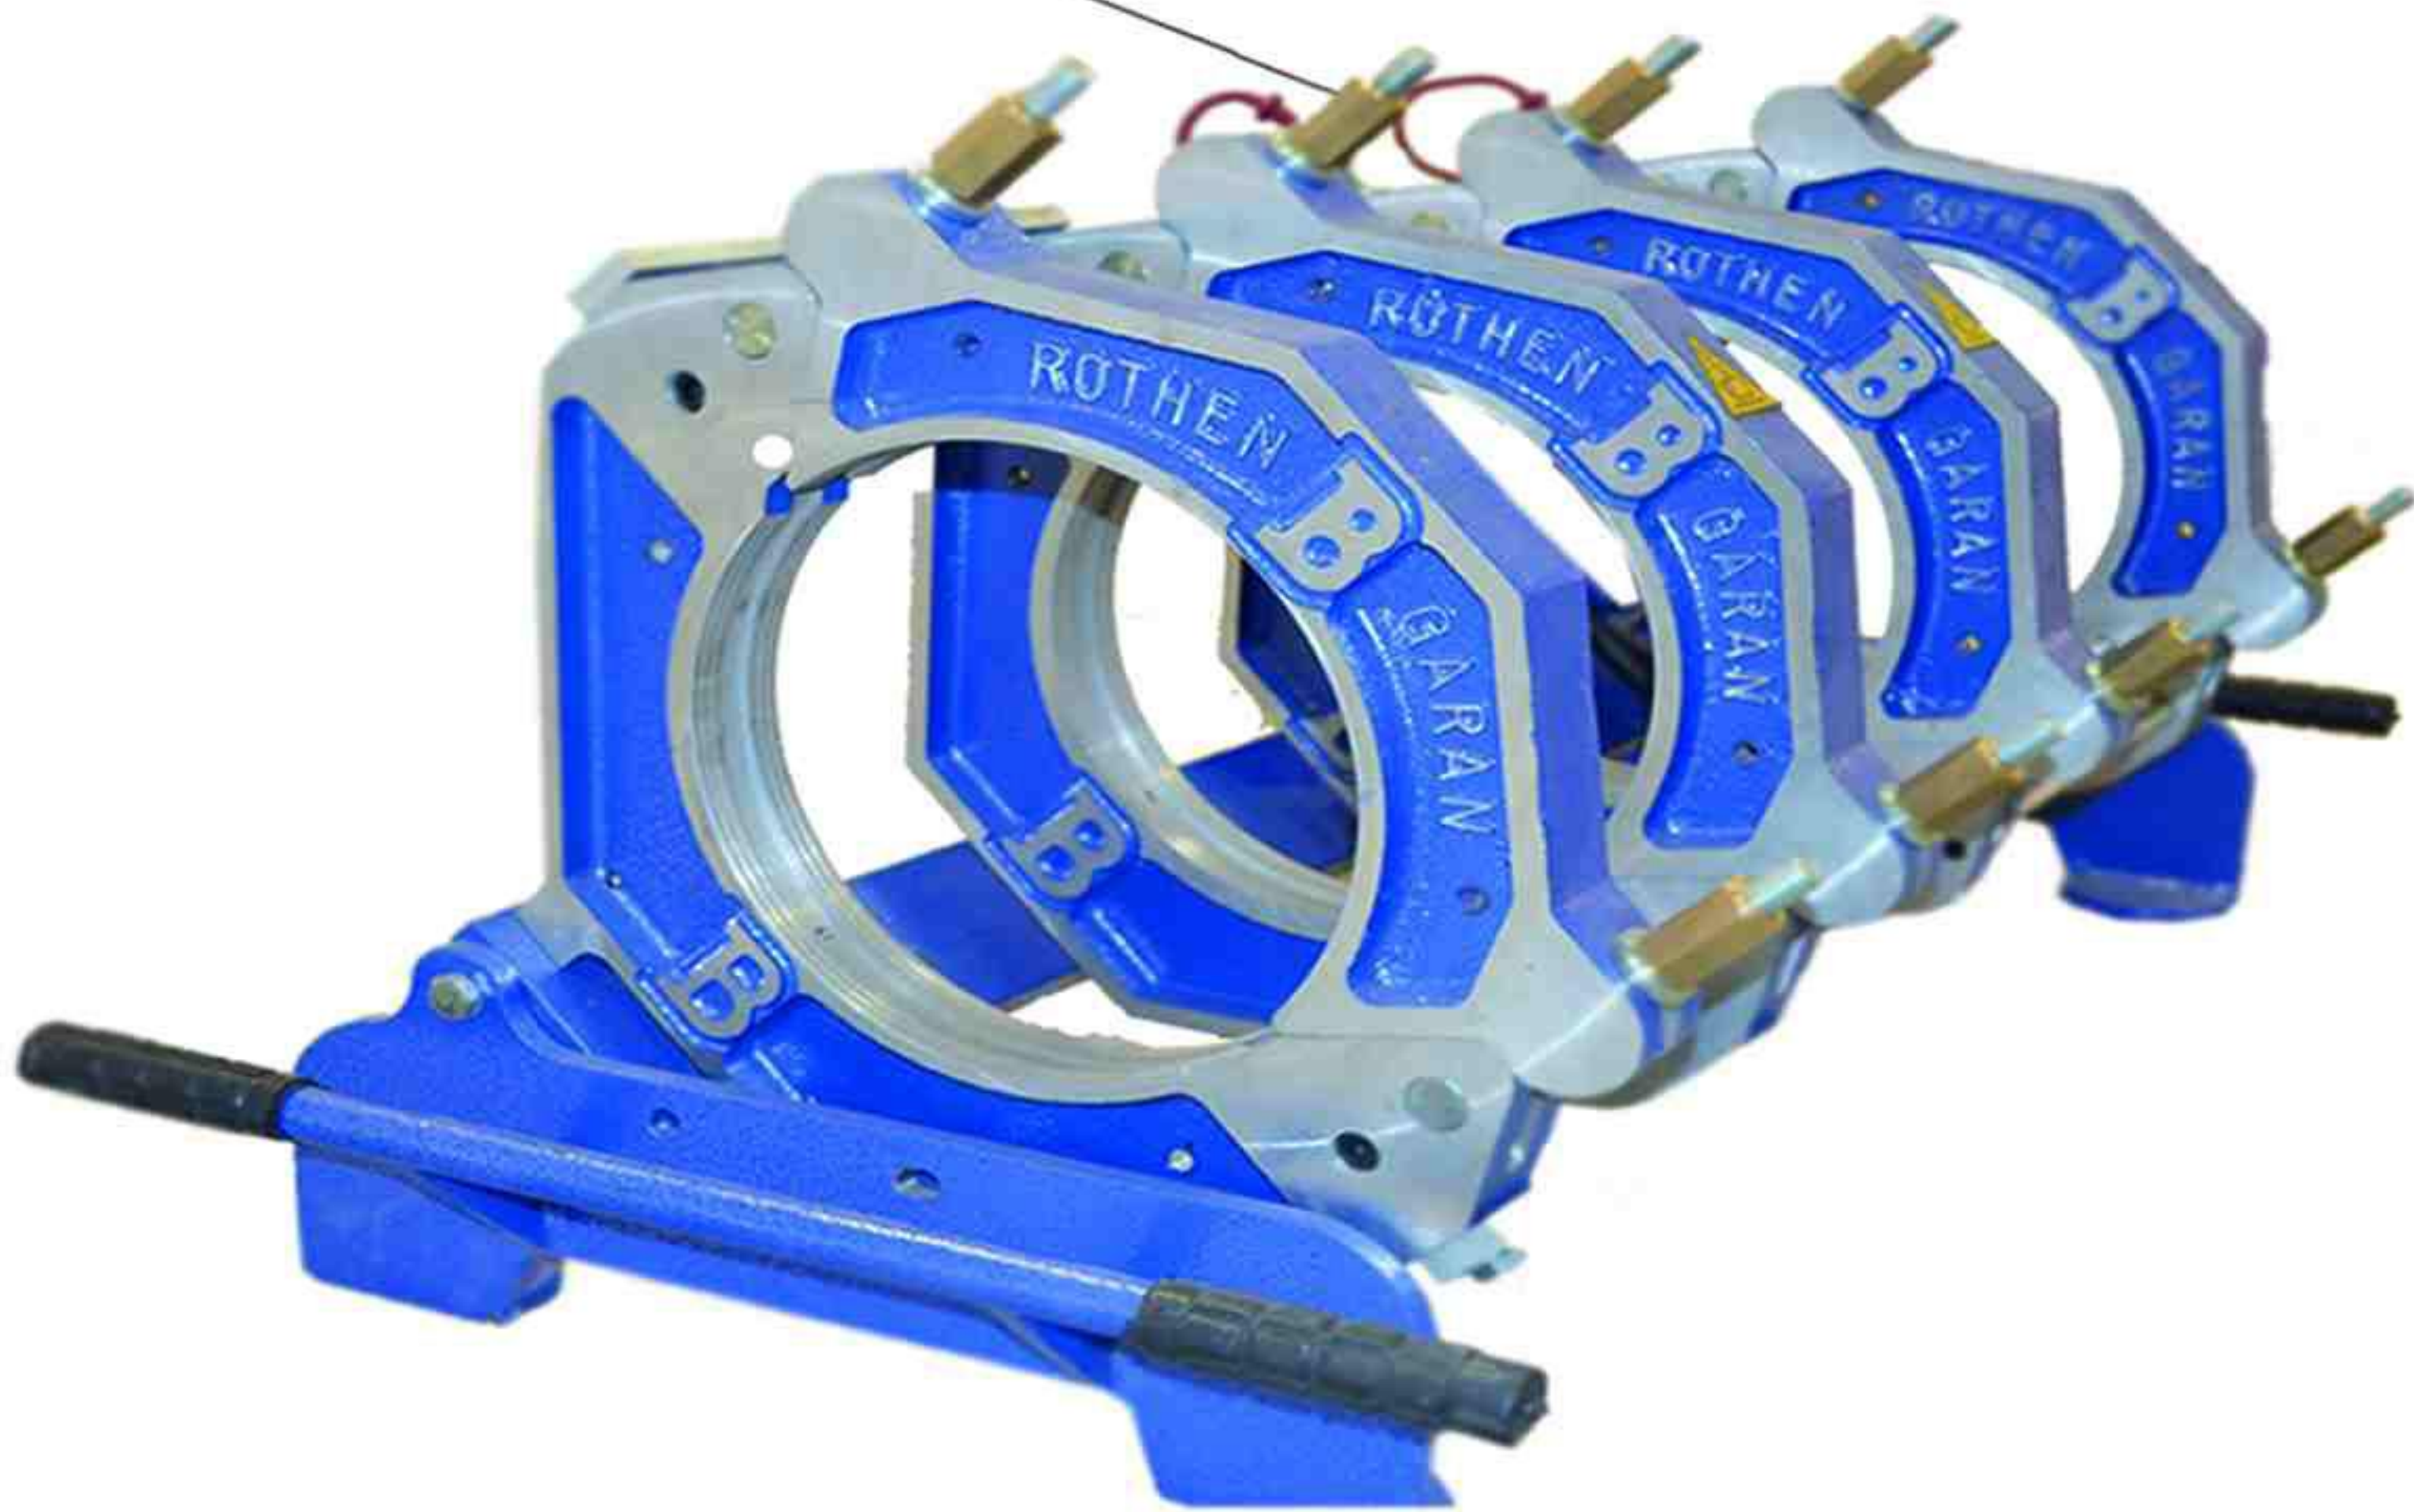

دستگاه جوش هیدرولیک ۲۵۰-۹۰  
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و  
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100  
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده  
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای  
۲۵۰-۲۲۵-۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰ میلیمتر و  
فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.  
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۷۵-۶۳ میلیمتر  
را دارد. ابعاد دستگاه (۴۵ \* ۵۰ \* ۴۳) با وزن ۵۲ کیلوگرم وزن رینگها  
۳۵/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.  
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵ \* ۵۰ \* ۴۳)  
مجهز به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک  
و کویلینگ ۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم  
حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۹ کیلوگرم)  
۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل  
۱۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۱۲/۶۰۰ کیلوگرم)  
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم  
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در  
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)  
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.  
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی  
آموزشی - جدول جوشکاری