


H63-R200

دستگاه جوش هیدرولیک ۲۰۰-۶۳
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای
۲۰۰ - ۱۸۰ - ۱۶۰ - ۱۴۰ - ۱۲۵ - ۱۱۰ - ۹۰ - ۷۵ - ۶۳ میلیمتر
فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۴۰ - ۵۰ میلیمتر
را دارد. ابعاد دستگاه (۴۵ * ۵۰ * ۴۳) با وزن ۴۲ کیلوگرم وزن رینگها
۲۹/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۵۰ * ۴۵ * ۵۶)
و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و
درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر
۱۱ کیلوگرم) ۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل
۱۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۱۷/۶۰۰ کیلوگرم)
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی
آموزشی - جدول جوشکاری

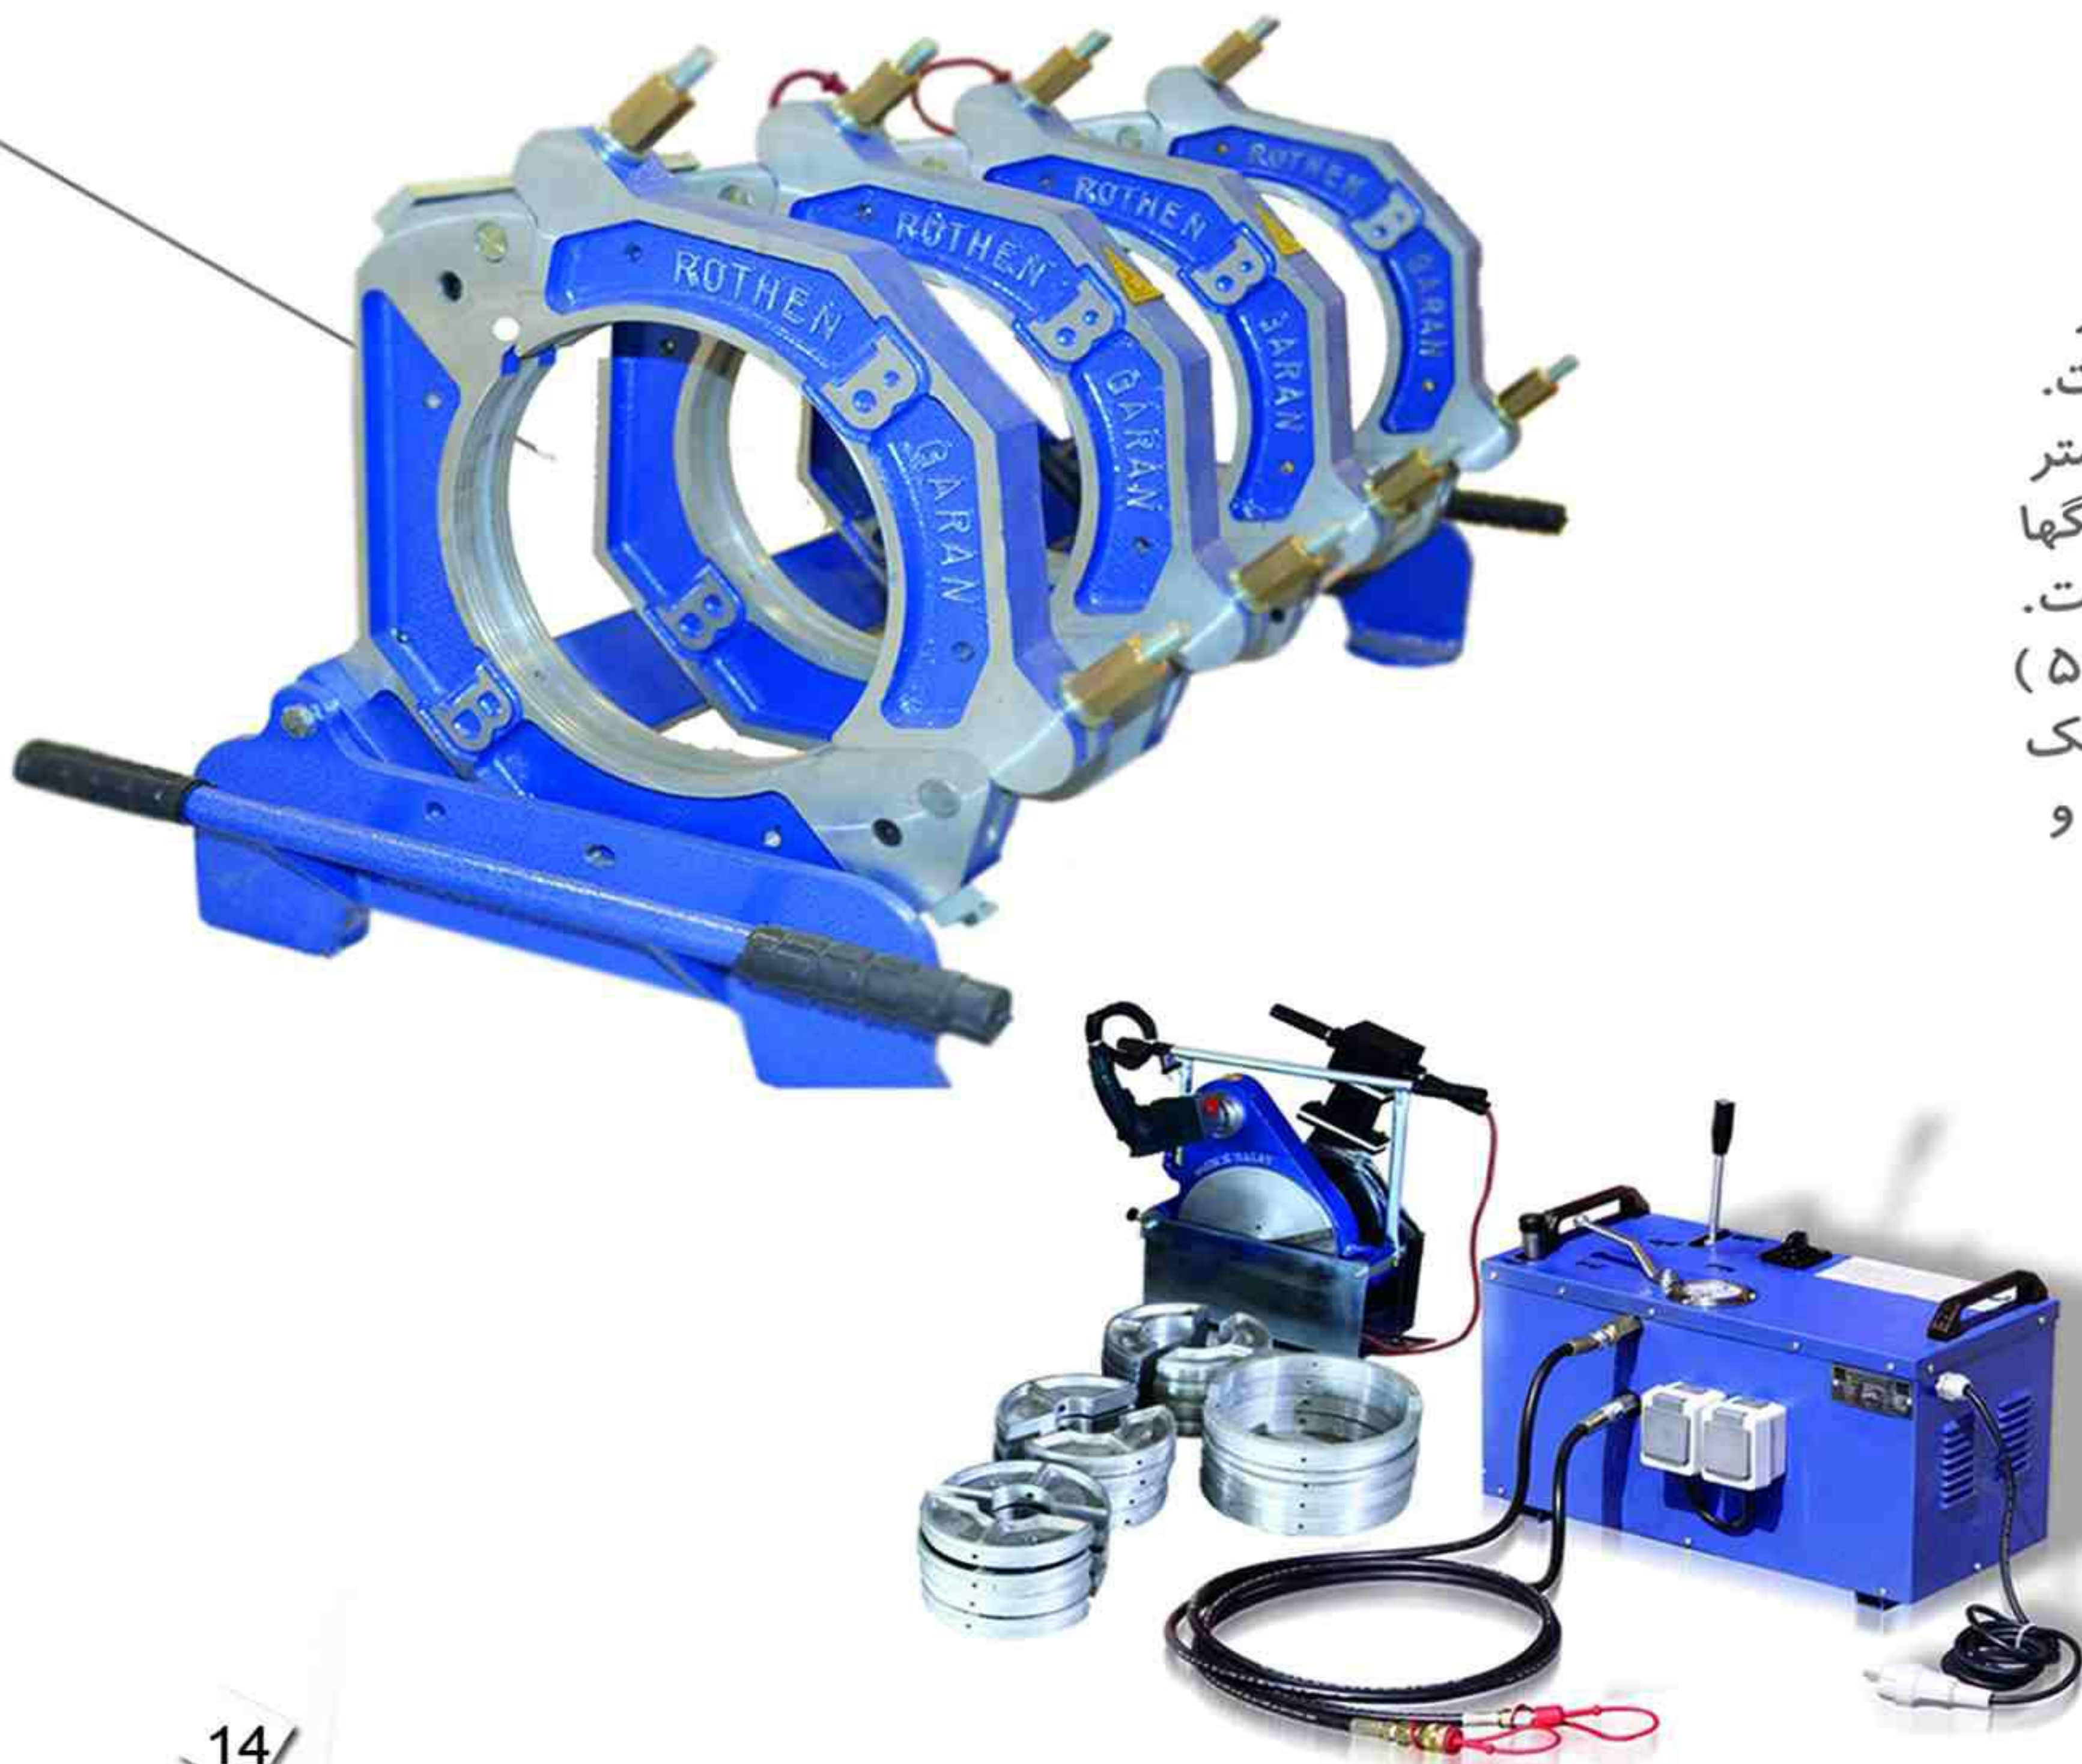

Rothengaran